



SANICLEAR



StarLight



MAGNUM Force



Cygnets II



LRC™



SLR™



CLREN™



B pump™



LASER™



SandStorm



SHERLOK
It's Elemental



FullMoon
...light up your night!
...éclairez la nuit!
...illumine la noche!



Your authorized dealer / Votre distributeur agréé
Su distributor autorizado

Made in / Fabriqué au / Fabricado en : Canada
4000 Boul Casavant O. St-Hyacinthe
(Quebec), Canada J2S 9E3

Manufactured & Distributed By:
CARVIN

B10040B

MAGNUM Force



Pump
For Above Ground
Swimming Pools
Pompe
Pour Piscines Hors-Terre
Bomba
Para Piscinas Elevadas






www.carvinpool.com



Performance | Rendement | Rendimiento

Specifications	MODEL NO. NO. MODÈLE MODELO NO.	ITEM NO. NO. ITEM ÍTEM NO.	HERTZ CYCLES CICLOS	POWER PUISSANCE POTENCIA (HP)	VOLTAGE TENSION VOLTAJE (V)	WEIGHT POIDS PESO LBS (KG)
Single Phase Phase Unique monofásico	MAGNUM FORCE (world)					
	CFM750	9402-5107	50	3/4	230	39 (17.7)
	CFM1000	9402-5110	50	1	230	41 (18.6)
	CFM1500	9402-5115	50	1 1/2	230	47 (21.3)
	CFM2000	9402-5120	50	2	230	49 (22.2)
	CFM3000	9402-5130	50	3	230	53 (24)
Three Phase Triphasé Thrífásica	MAGNUM FORCE (world)					
	CFM750-3	9402-6307	50	3/4	230/380	34 (15.4)
	CFM1000-3	9402-2310	50	1	230/380	40 (18.1)
	CFM1500-3	9402-2315	50	1 1/2	230/380	40 (18.1)
	CFM2000-3	9402-2320	50	2	230/380	44 (20)
	CFM3000-3	9402-2330	50	3	230/380	51 (23.1)

- Exclusive Ring-Lok™ strainer allows "tool-free" access to strainer basket for easy cleaning.
Le verrou exclusif Ring-Lok™ procure un accès "sans outil" au panier, facilitant le nettoyage.
Exclusivo diseño de Ringlok™ para dar acceso libre de herramientas a la canasta para fácil servicio y limpieza.
- 2" union connections included for easy installation and service.
Raccordements de 2 po compris, pour une installation et un entretien facile.
Conexiones rápidas de 2" incluidas para facilitar la instalación y el servicio.
- Exclusive "flap" prevents debris in skimmer basket, pump strainer and filter from flowing back into pool.
Un "clapet" exclusif empêche les débris qui se retrouvent dans le panier, dans la crépine et dans le filtre de retourner dans la piscine.
Exclusivo "flap", para evitar que la suciedad que queda dentro del skimmer, de la canasta y del filtro, se vuelva a la piscina.
- Patented Air-Cooled Heat Sink allows the pump to run dry without damage to shaft seal.
UNCONDITIONAL 2 YEAR WARRANTY AGAINST SEAL FAILURE.
Dissipateur de Chaleur Breveté permet le fonctionnement de la pompe à sec sans endommager le joint d'étanchéité.
GARANTIE DE 2 ANS SANS CONDITION CONTRE LES BRIS D'ÉTANCHÉITÉ.
Sistema patentado "Air Cooled Heat sink" permite que la bomba funcione sin agua sin afectar el sello mecánico.
GARANTÍA DE DOS AÑOS SIN CONDICIONES CONTRA LA ROTURA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN.
- One piece case molded from glass reinforced thermoplastic with two convenient drain plugs for winterizing.
Le boîtier d'une pièce est fait de thermoplastique renforcé de fibre de verre avec deux bouchons de vidange pratique pour l'hivernage.
Carcaza de una sola pieza moldeada de termoplástico reforzado, resistente a la corrosión, con 2 tapones de drenaje prácticos por inviernoaje.
- Internal ribs in large strainer basket will assure flow even when filled with leaves and debris.
Les arêtes internes du grand panier de protection pour crépine assurent le débit lorsque rempli de feuilles.
Canasta de gran capacidad con costillas internas para asegurar el flujo, aunque esté llena de hojas y suciedades.
- 208 cu. in. (3411 cm³) high capacity strainer basket minimizes service.
Le panier de protection pour crépine d'une capacité de 208 po³ (3411 cm³) réduit l'entretien.
Canasta de gran capacidad de 208 pulgadas cúbicas para minimizar la necesidad de servicio.
- One piece case eliminates bolts & gaskets and provides quiet running
Le corps monobloc élimine boulons et joints d'étanchéité tout en assurant un fonctionnement silencieux.
El cuerpo de una sola pieza elimina pernos y juntas mientras asegurando un funcionamiento silencioso.
- Maximum water temperature 104oF (40oC).
La température maximale de l'eau est de 104oF (40oC).
La temperatura máxima del agua es de 104 ° F (40 ° C).
- Energy saver motors (1/2 – 3 HP) standard on single speed units.
Moteurs économiseurs d'énergie (3/4 à 3 Cv) sur les unités à une vitesse.
Motores de bajo consumo (3.4 a 3Cv) en las unidades con una velocidad.
- 2-year standard warranty.
Garantie de 2 ans.
Garantía de 2 años.

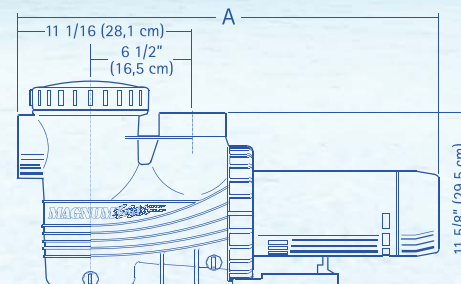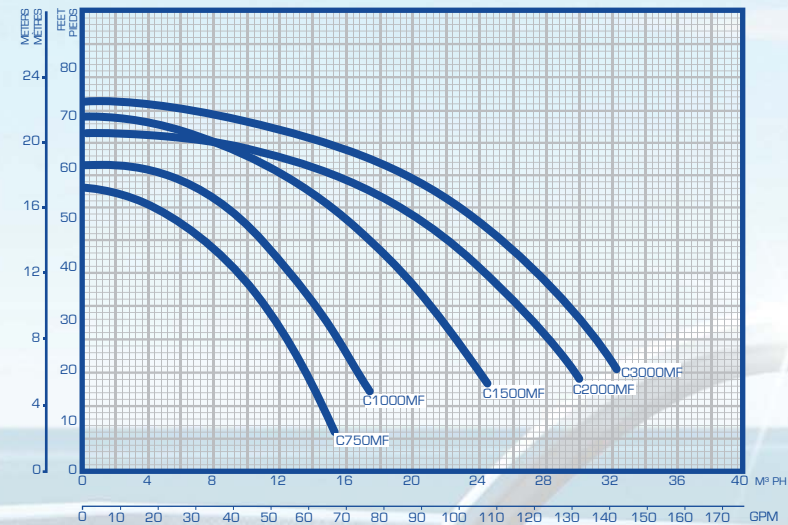

Measures	Power Puisance (HP) Potencia	A
	1/2	25 1/2" (64.7 cm)
	3/4	25 1/2" (64.7 cm)
	1	26 1/8" (66.4 cm)
	1 1/2	27 1/8" (68.9 cm)
	2	27 1/8" (68.9 cm)
	3	27 1/8" (68.9 cm)